

Прайс-лист на продукцию АО «АРЗ МОЖГИНСКИЙ» 1 февраля 2018 г

Колонка водоразборная КВ-4

Наименование продукции	Размер (общая длина)	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)	Объем (М3)
	1.0	3550.00 руб.	3850.00 руб.	32	0.12
	1.5	3600.00 руб.	3900.00 руб.	32	0.12
	1.75	3660.00 руб.	3960.00 руб.	33	0.13
	2.0	3770.00 руб.	4070.00 руб.	33	0.13
	2.25	3820.00 руб.	4120.00 руб.	34	0.14
	2.50	3880.00 руб.	4280.00 руб.	34	0.16
	2.75	4040.00 руб.	4540.00 руб.	35	0.17
	3.0	4210.00 руб.	4610.00 руб.	36	0.19
	3.25	4370.00 руб.	4710.00 руб.	37	0.20
	3.50	4590.00 руб.	4990.00 руб.	38	0.22
	3.75	4700.00 руб.	5200.00 руб.	40	0.23
4.0	5100.00 руб.	5720.00 руб.	42	0.25	

Запасные части к колонке водоразборной КВ-4

Наименование продукции	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)
Приемник колонки КВ-4 с эжектором в сборе	3300.00 руб.	3490.00 руб.	7.5
Эжектор колонки КВ-4 в сборе	2388.00 руб.	2588.00 руб.	0.6
Нижняя часть эжектора КВ-4.22.01 (латунь)	702.00 руб.	822.00 руб.	0.25
Верхняя часть эжектора КВ-4.22.02	171.00 руб.	196.00 руб.	0.02
Фланец корпуса приемника КВ-4.20.02	243.00 руб.	283.00 руб.	0.40
Клапан КВ-4.20.05	188.00 руб.	298.00 руб.	0.073
Муфта КВ-4.22.03	266.00 руб.	386.00 руб.	0.37
Корпус приемника КВ-4.20.01	972.00 руб.	1092.00 руб.	4.95
Корпус эжектора КВ-4.20.06	559.00 руб.	729.00 руб.	1.5
Стакан КВ-4.20.03	91.00 руб.	109.00 руб.	0,45
Прокладка КВ-4.20.10 (40*23*3)	69.00 руб.	69.00 руб.	0.004
Прокладка КВ-4.20.10-01 (34*16*5)	69.00 руб.	69.00 руб.	0.004
Прокладка КВ-4.20.10-02 (90*45*3)	69.00 руб.	69.00 руб.	0.004
Прокладка КВ-4.20.10-03 (90*55*5)	69.00 руб.	69.00 руб.	0.004
Прокладка КВ-4.20.10-04 (40*23*5)	69.00 руб.	69.00 руб.	0.004
Сетка КВ-4.20.04	114.00 руб.	134.00 руб.	0.009
Патрубок в сборе с кронштейном КВ-4	429.00 руб.	489.00 руб.	0.68
Колпак в сборе КВ-4	1500.00 руб.	1630.00 руб.	6.0
Колпак КВ-4	1287.00 руб.	1487.00 руб.	5.4
Рычаг (ручка) КВ-4.00.02	171.00 руб.	191.00 руб.	0.5
Наконечник КВ-4.30.02	103.00 руб.	123.00 руб.	0.139
Пружина КВ-4.20.10	152.00 руб.	182.00 руб.	0.6
Корпус КВ-4 (Н-3.00м)	1260.00 руб.	1450.00 руб.	

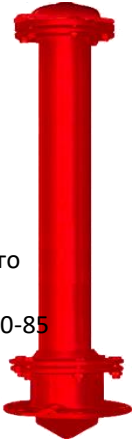
Гидрант пожарный «Народный»

Корпус гидранта изготавливается из э/сварной стальной трубы $\phi 133$ мм. Патрубок и ниппель изготовлены из чугуна. Шпindelь пожарного гидранта изготовлен из стали 30X13 Гарантия 36 месяцев.

Наименование продукции	Размер (общая длина)	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)	Объем (М3)	
Гидрант пожарный подземный «Народный» Материал: Сталь/чугун. Ниппель – чугун, Седло клапана – цинк Шпindelь: Сталь 30X13 (нерж.) Внутр. диаметр корпуса: 125 мм. Рабочее давление: 1 Мпа. Число оборотов штанги до полного открытия: 12-15. Гарантия – 36 месяцев		0.50	4916.00 руб.	5216.00 руб.	32	0.03
	0.75	5365.00 руб.	5765.00 руб.	34	0.05	
	1.0	5524.00 руб.	5924.00 руб.	36	0.06	
	1.25	5821.00 руб.	6221.00 руб.	38	0.08	
	1.50	6059.00 руб.	6459.00 руб.	40	0.09	
	1.75	6296.00 руб.	6696.00 руб.	42	0.11	
	2.0	6415.00 руб.	6815.00 руб.	44	0.13	
	2.25	6653.00 руб.	7053.00 руб.	46	0.14	
	2.50	6890.00 руб.	7290.00 руб.	48	0.16	
	2.75	7247.00 руб.	7647.00 руб.	50	0.17	
	3.0	7603.00 руб.	7903.00 руб.	52	0.19	
	3.25	7781.00 руб.	8081.00 руб.	54	0.20	
	3.50	8078.00 руб.	8378.00 руб.	56	0.22	

Гидрант пожарный «Надежный»

Корпус гидранта изготавливается из стальной э/сварной толстостенной трубы $\phi 159$ мм. Патрубок и ниппель изготовлены из чугуна. Резьбовая часть ниппеля чугунного фланцевого, изготовлена из цветного сплава ЛК-1, Конструкция седла клапана, изготовленного из цветного сплава ЛК-1, обеспечивает долговечность эксплуатации, плавное открывание и закрывание клапана, исключает гидроудары. Шпindelь пожарного гидранта изготовлен из стали 30X13 Гарантия 60 месяцев. ГОСТ 8220-85, 53961-2010

Наименование продукции	Размер (общая длина)	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)	Объем (М3)	
Гидрант пожарный подземный «Надежный» - Материал: Сталь/чугун. - Ниппель – латунь, - Седло клапана – латунь - Шпindelь: Сталь 30X13 (нерж.) - Внутр. диаметр корпуса: 150 мм. - Рабочее давление: 1 Мпа. - Число оборотов штанги до полного открытия: 12-15. - Стандарт: соответствует ГОСТ 8220-85 - Гарантия – 60 месяцев		0.50	12511.00 руб.	13385.00 руб.	40	0.03
	0.75	12709.00 руб.	13598.00 руб.	50	0.05	
	1.0	13041.00 руб.	13953.00 руб.	60	0.06	
	1.25	13173.00 руб.	14095.00 руб.	70	0.08	
	1.50	13438.00 руб.	14377.00 руб.	80	0.09	
	1.75	13637.00 руб.	14592.00 руб.	90	0.11	
	2.0	13835.00 руб.	14803.00 руб.	100	0.13	
	2.25	14034.00 руб.	15016.00 руб.	110	0.14	
	2.50	14232.00 руб.	15228.00 руб.	120	0.16	
	2.75	14497.00 руб.	15512.00 руб.	130	0.17	
	3.0	14696.00 руб.	15725.00 руб.	140	0.19	
	3.25	14960.00 руб.	16008.00 руб.	150	0.20	
	3.50	15159.00 руб.	16220.00 руб.	160	0.22	


Запасные части к гидранту пожарному «Надежный-150»

Наименование продукции	Цена Розница	Вес (кг)
Основание гидранта «Надежный» в сборе	6993.00 руб.	38
Основание гидранта «Надежный» 69-98.00101.110	4953.00 руб.	32
Направляющая клапана 69-98.00101.110	1290.00 руб.	2.6
Корпус клапана 69-98.001.01.110	645.00 руб.	5.3
Кольцо клапана 69-98.001.01.102	213.00 руб.	1
Ползун 69-98.001.01.102	92.00 руб.	0.07
Шайба латунная	185.00 руб.	0.03
Шпиндель 69-98.001.01.201	909.00 руб.	1
Опора шпинделя 69-98.001.01.202	695.00 руб.	4
Муфта 69-98.001.1.203	407.00 руб.	1.2
Ниппель 69-98.001.02.000 СБ	2999.00 руб.	10.06
Крышка 69-98.001.00.001	348.00 руб.	1
Штанга в сборе 69-98.001.01.00 (1.75) СБ	1675.00 руб.	9
Корпус ПГ «Надежный» сталь	4661.00 руб.	46.2
Фланец ответный ф330 мм	2545.00 руб.	

Гидрант пожарный «Надежный-125»

Корпус гидранта изготавливается из э/сварной стальной толстостенной трубы ф133 мм. Патрубок и ниппель изготовлены из чугуна. Резьбовая часть ниппеля чугунного фланцевого, изготовлена из цветного сплава ЛК-1, Конструкция седла клапана, изготовленного из цветного сплава ЛК-1, обеспечивает долговечность эксплуатации, плавное открывание и закрывание клапана, исключает гидроудары. Шпиндель пожарного гидранта изготовлен из стали 30Х13. Гарантия 60 месяцев. ГОСТ 8220-85, 53961-2010

Наименование продукции	Размер (общая длина)	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)	Объем (М3)
Гидрант пожарный подземный «Надежный-125» - Материал: Сталь/чугун. - Ниппель – латунь, - Седло клапана – латунь - Шпиндель: Сталь 30Х13 (нерж.) - Внутр. диаметр корпуса: 125 мм. - Рабочее давление: 1 Мпа. - Число оборотов штанги до полного открытия: 12-15. - Стандарт: соответствует ГОСТ 8220-85 - Гарантия – 60 месяцев	0.50	7920.00 руб.	8235.00 руб.	32	0.03
	0.75	8088.00 руб.	8403.00 руб.	34	0.05
	1.0	8245.00 руб.	8560.00 руб.	36	0.06
	1.25	8350.00 руб.	8665.00 руб.	38	0.08
	1.50	8560.00 руб.	8875.00 руб.	40	0.09
	1.75	8770.00 руб.	9085.00 руб.	42	0.11
	2.0	8980.00 руб.	9295.00 руб.	44	0.13
	2.25	9295.00 руб.	9610.00 руб.	46	0.14
	2.50	9610.00 руб.	9925.00 руб.	48	0.16
	2.75	9820.00 руб.	10135.00 руб.	50	0.17
	3.0	10083.00 руб.	10398.00 руб.	52	0.19
	3.25	10345.00 руб.	10660.00 руб.	54	0.20
	3.50	10523.00 руб.	10818.00 руб.	56	0.22


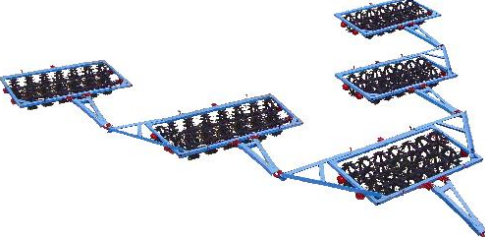




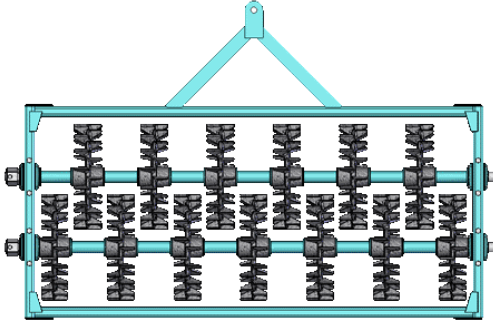
**Прайс лист на Фитинг
Материал- сталь**

Изображение	Наименование	Диаметр основного прохода мм.	Цена ОПТ (от 50 тыс. руб.)	Цена Розница	Вес (кг)
	Подставка под гидрант пожарный (ППОФ)	100	3661.00 руб.	3919.00 руб.	30
		150	4186.00 руб.	4320.00 руб.	31
	Подставка под гидрант пожарный (ППДФ)	100	4010.00 руб.	4452.00 руб.	32
		150	5472.00 руб.	5640.00 руб.	33
	Подставка под гидрант пожарный (ППТФ)	100	5142.00 руб.	5266.00 руб.	35
		150	6479.00 руб.	6633.00 руб.	36
	Подставка под гидрант пожарный (ППКФ)	100	6816.00 руб.	7028.00 руб.	38
		150	7023.00 руб.	7258.00 руб.	39
	Фланец к ГП	220-114	1020.00 руб.	1068.00 руб.	
		350-330	1573.00 руб.	1684.00 руб.	

- Возможно изготовление других типов и модификаций соединительных частей и пожарных подставок.
- Фланцы соединительные ГОСТ 12820 (фланцы стальные плоские приварные РУ 1.0 Мпа)
- Корпус соединительных частей водопровода и пожарной подставки изготавливается из труб электросварных ГОСТ 10704

Прайс лист на Катки кольчато-шпоровые

Наименование	Технические Характеристики	Цена розничная с НДС
<p>Каток кольчато-шпоровый ЗККШ-6</p> 	<p>Рабочая скорость до 13 км/ч. Транспортная скорость до 15 км/ч. Рабочая ширина захвата, м общая 6,1; одного звена 2,09 Масса конструкционная, кг 1700 (плюс, минус 3%) Габаритные размеры в рабочем положении, м длина 4,300 ширина 6,680 Удельное давление на 1 см. ширины захвата почвы кгс/см 3,0 Выравненность поля, % 3,0 Срок службы, лет 8 Гарантийный срок службы, мес 18</p>	<p style="text-align: center;">159850.00 руб.</p>
<p>Каток кольчато-шпоровый БККШ-10</p> 	<p>Рабочая скорость до 13 км/ч Транспортная скорость до 20 км/ч Рабочая ширина захвата, м общая 10 одного звена 2,09 Масса конструкционная, кг 2500±3% Габаритные размеры в рабочем положении, м длина 4,800 ширина 10,350 высота 1,080 Удельное давление на 1 см ширины захвата почвы, кгс/см 2,57 Выравненность поля, % 3,0 Срок службы, лет 8 Гарантийный срок службы, мес 18</p>	<p style="text-align: center;">255800.00 руб.</p>
<p>Каток кольчато-шпоровый ЗККШ-6 Г (гидрофицированный)</p> 	<p>Рабочая скорость до 13 км/ч Транспортная скорость до 20 км/ч Рабочая ширина захвата, м общая 6,1 одного звена 2,09 Масса конструкционная, кг одного катка 1740+-3% Габаритные размеры в рабочем положении в метрах длина 3,300 ширина 6,380 высота 1,080 в транспортном положении, м длина 4,530 ширина 2,440 высота 1,690 Удельное давление на 1 см ширины захвата почвы, кг/см 2,7 Выравненность поля, % 3,0 Срок службы, лет 18 Гарантийный срок службы, мес 18</p>	<p style="text-align: center;">253500.00 руб.</p>

Наименование	Технические Характеристики	Цена розничная с НДС
<p>Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10 Г (гидрофицированный)</p> 	<p>Рабочая скорость до 13 км/ч Транспортная скорость до 20 км/ч Рабочая ширина захвата, м общая 10 одного звена 2,09 Масса конструкционная, кг 2600±3% Габаритные размеры в рабочем положении, м длина 4,800 ширина 10,350 высота 1,080 Удельное давление на 1 см ширины захвата почвы, кгс/см 2,57 Выравненность поля, % 3,0 Срок службы, лет 8 Гарантийный срок службы, мес 18</p>	379000.00 руб.
<p>Звено катка кольчато-шпорового</p> 		55490.00 руб.

Запасные части к каткам кольчато-шпоровым (ЗККШ-6, 5ККШ-10, ЗККШ-6 Г, 5ККШ-10 Г)

Наименование	Вес (кг)	Цена розничная с НДС
Диск катка кольчато-шпорового (460 мм.)	25	3113.00 руб.
Корпус подшипника в сборе с сальником и крышкой	2.35	1317.00 руб.
Корпус подшипника ККШ 01.303	0.9	744.00 руб.
Крышка корпуса подшипника ККМ 111	0.4	308.00 руб.
Шайба отбойная ККШ 113А	0.9	293.00 руб.
Втулка большая ККШ 01.101	2.6	395.00 руб.
Втулка малая ККМ 01.103	2.45	358.00 руб.
Хомут ККШ 01.602	0.8	318.00 руб.
Ось катка ККШ 01.602	28	3289.00 руб.
Шайба регулировочная ККМ 411	0.1	54.00 руб.

По вопросам приобретения КАТКОВ ККШ обращаться по телефонам: +7(3412) 97-27-60

По вопросам приобретения ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ обращаться по телефонам: +7(34139) 3-52-05